



Szorítógyűrűk műanyag tömlőkhöz (SAE100 R7) (5110)

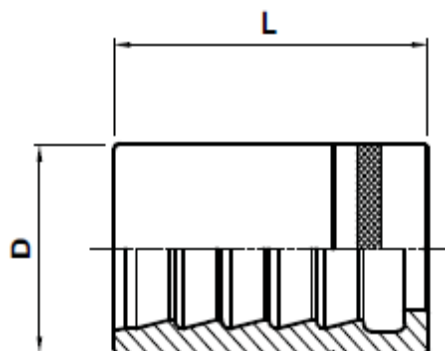

Műszaki paraméterek:

Cikkszám	Tömlő átmérő			C		L	
	DN	INCH	SIZE	[mm]	[In]	[mm]	[In]
5110 - 06	6	1/4"	4	16	0,63	29,5	1,16
5110 - 08	8	5/16"	5	19	0,75	29,5	1,16
5110 - 10	10	3/8"	6	21	0,83	32,1	1,26
5110 - 12	12	1/2"	8	26	1,02	32,7	1,29
5110 - 16	16	5/8"	10	30	1,18	37	1,46
5110 - 20	19	3/4"	12	33	1,3	42,5	1,67


Univerzális, hántolás nélküli szorítógyűrűk 1SN, 2SN, 2SC típusú tömlőkhöz (5100)

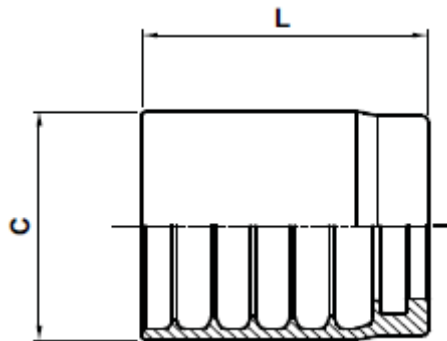

Műszaki paraméterek:

Cikkszám	Tömlő átmérő			C		L	
	DN	INCH	SIZE	[mm]	[In]	[mm]	[In]
5100 - 06	6	1/4"	4	23	0,91	30	1,18
5100 - 08	8	5/16"	5	24	0,94	30,5	1,2
5100 - 10	10	3/8"	6	26	1,02	31,5	1,24
5100 - 12	12	1/2"	8	29	1,14	33,5	1,32
5100 - 16	16	5/8"	10	33	1,3	36	1,42
5100 - 20	19	3/4"	12	37	1,46	40	1,57
5100 - 25	25	1"	16	46	1,81	50	1,97
5100 - 32	31	1.1/4"	20	59	2,32	59	2,32
5100 - 40	38	1.1/2"	24	69	2,72	67	2,64
5100 - 50	51	2"	32	82	3,23	80	3,15

Szorítógyűrűk két acélszövet betétes és 4SP típusú, külső hántolású tömlőkhöz (5200)

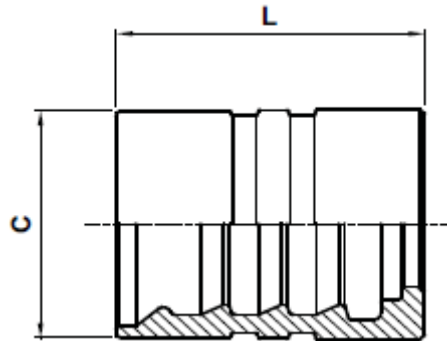


Műszaki paraméterek:

Cikkszám	Tömlő átmérő			C		L	
	DN	INCH	SIZE	[mm]	[In]	[mm]	[In]
5200 - 06	6	1/4"	4	22	0,87	30	1,18
5200 - 08	8	5/16"	5	24	0,94	30,5	1,2
5200 - 10	10	3/8"	6	26	1,02	32	1,26
5200 - 12	12	1/2"	8	30	1,18	34,5	1,36
5200 - 16	16	5/8"	10	33	1,3	38	1,5
5200 - 20	19	3/4"	12	38	1,5	40,5	1,59
5200 - 25	25	1"	16	46	1,81	53	2,09
5200 - 32	31	1.1/4"	20	55	2,17	64	2,52
5200 - 40	38	1.1/2"	24	62	2,44	71	2,8
5200 - 50	51	2"	32	78	3,07	85	3,35

BIPRESS KFT.

Minőség elérhető áron!


Szorítógyűrűk 4SP, 4ST típusú, külső hántolású tömlőkhöz (5404)

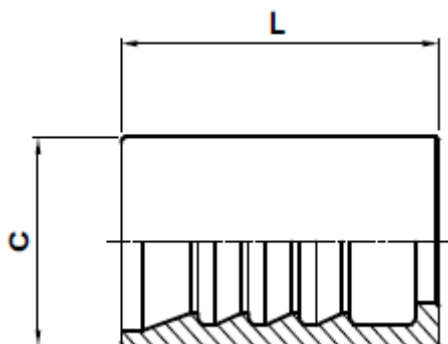

Műszaki paraméterek:

Cikkszám	Tömlő átmérő			C		L	
	DN	INCH	SIZE	[mm]	[In]	[mm]	[In]
5404 - 10	10	3/8"	6	26	1,02	37	1,46
5404 - 12	12	1/2"	8	28,6	1,13	41	1,61
5404 - 16	16	5/8"	10	33	1,30	45	1,77
5404 - 20	19	3/4"	12	37,5	1,48	51	2,01
5404 - 25	25	1"	16	46	1,81	62	2,44
5404 - 32	31	1.1/4"	20	56	2,20	66	2,60
5404 - 40	38	1.1/2"	24	62	2,44	83	3,27
5404 - 50	51	2"	32	78	3,07	100	3,94


Szorítógyűrűk 4SP, 4SH, 4ST, 4ST+ típusú, négy acélspirál betétes, külső és belső hántolású tömlőkhöz (5402)

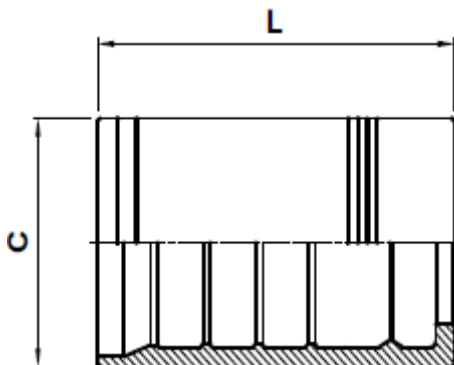

Műszaki paraméterek:

Cikkszám	Tömlő átmérő			C		L	
	DN	INCH	SIZE	[mm]	[In]	[mm]	[In]
5402 - 10	10	3/8"	6	27	1,06	49	1,93
5402 - 12	12	1/2"	8	30	1,18	52,5	2,07
5402 - 16	16	5/8"	10	34	1,34	57,5	2,26
5402 - 20	19	3/4"	12	38	1,5	60	2,36
5402 - 25	25	1"	16	46	1,81	74,5	2,93
5402 - 32	31	1.1/4"	20	55	2,17	88	3,46
5402 - 40	38	1.1/2"	24	62	2,44	94	3,7
5402 - 50	51	2"	32	78	3,07	99	3,9

Szorítógyűrűk R13, R15, 6ST típusú, hat acélspirál betétes, külső és belső hántolású tömlőkhöz (5406)

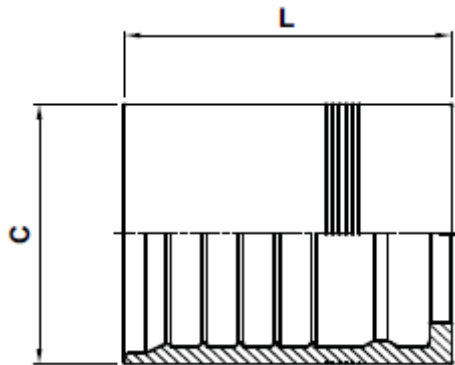

Műszaki paraméterek:

Cikkszám	Tömlő átmérő			C		L	
	DN	INCH	SIZE	[mm]	[In]	[mm]	[In]
5406 - 32	31	1.1/4"	20	60	2,36	88	3,46
5406 - 40	38	1.1/2"	24	67	2,64	94	3,7
5406 - 50	51	2"	32	84,5	3,33	99	3,9